



## Конструктивные отличия регуляторов РДГ-3 от регуляторов РДГ-2 производства ООО ЭПО «Сигнал»

### Исполнительное устройство в регуляторах РДГ-2

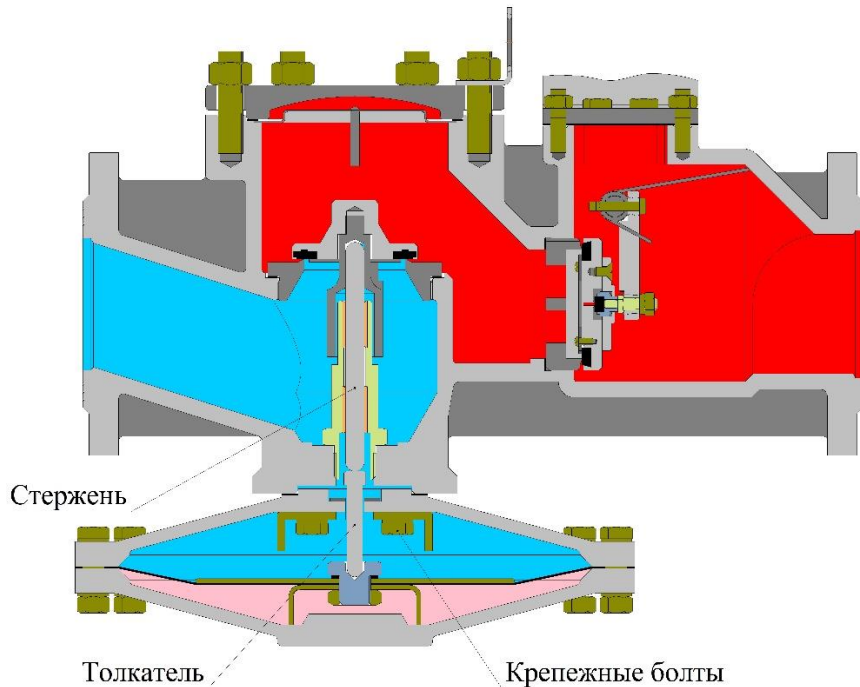

### Исполнительное устройство в регуляторах РДГ-3

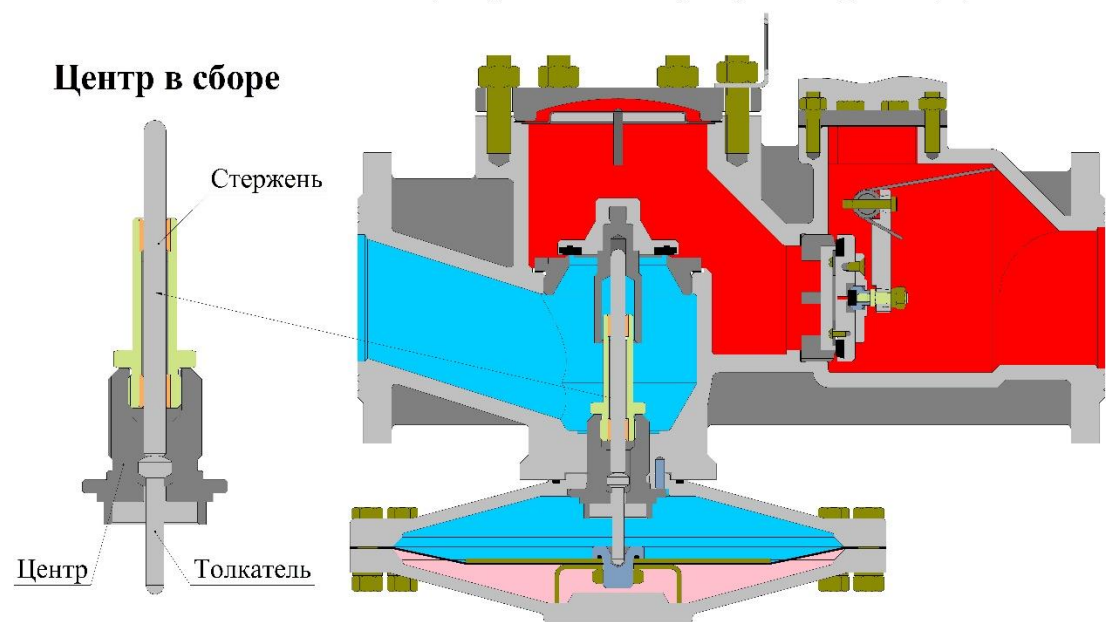

Основным отличием регуляторов РДГ-3, от регуляторов РДГ-2 является **модернизированное исполнительное устройство**. Данная модернизация заключается в размещении передаточных подвижных элементов (стержень, толкатель) **в единой промежуточной детали (центр)**. В исполнении РДГ-2 данные элементы устанавливаются независимо друг от друга в корпусных деталях прибора (корпусе и верхней крышке), что может привести к несоосности подвижной системы, затиранию стержня в направляющих втулках и в последствии возникновению вибраций регулятора. **Исполнение регуляторов РДГ-3 позволяет исключить данную несоосность и обеспечить стабильную работу прибора и малое значение давления закрытия.**