





Установка перекачки одоранта УПО «Сигнал»

УПО предназначена для перекачки одоранта (или других агрессивных жидкостей) из емкостей хранения, транспортирования в рабочие емкости.


■ Преимущества УПО «Сигнал»:

- Компактное исполнение;
 - Максимальная производительность от 1 до 3 м³/ч;
 - Материал тележки и всей трубопроводной обвязки – нержавеющая сталь;
 - Возможность оснащения узлом учета одоранта;
 - Интегрированный поддон для удержания возможных протечек одоранта;
 - Выносной пульт управления установкой;
 - Использование БРС и герметичного металлорукава для подключения к техпроцессу;
 - Комплектация устройством нейтрализации остатков одоранта в технологической обвязке установки.

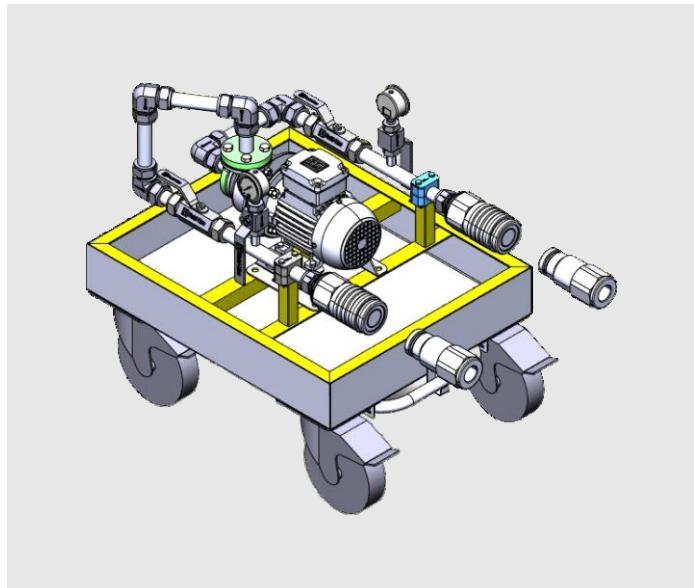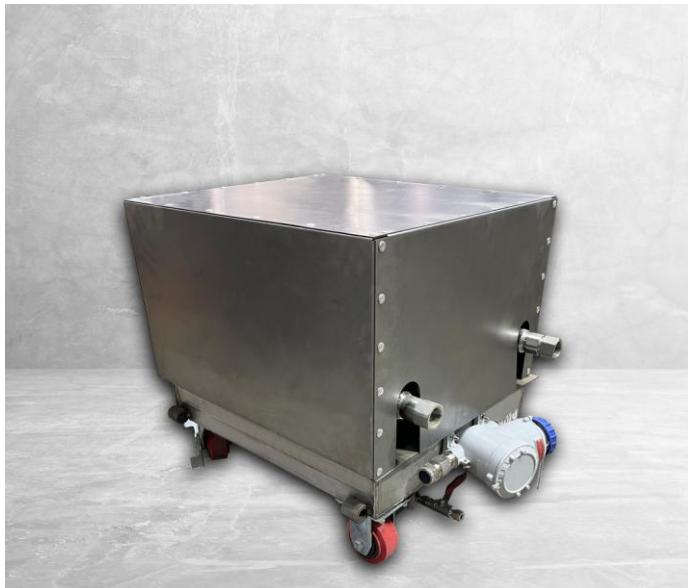


■ Варианты исполнения

с устройством контроля
перекаченного объема жидкости

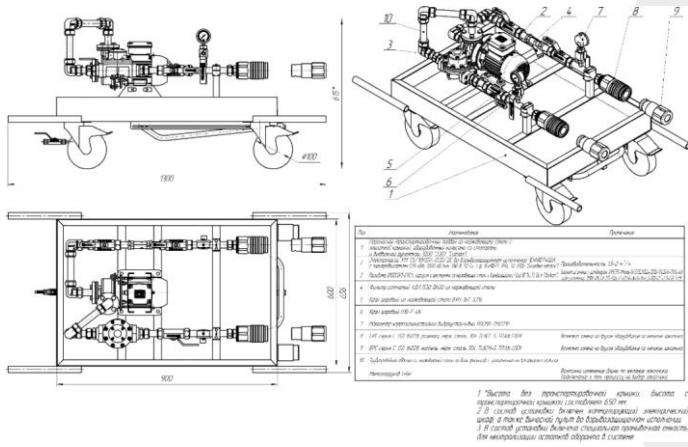

без устройства контроля перекаченного объема жидкости

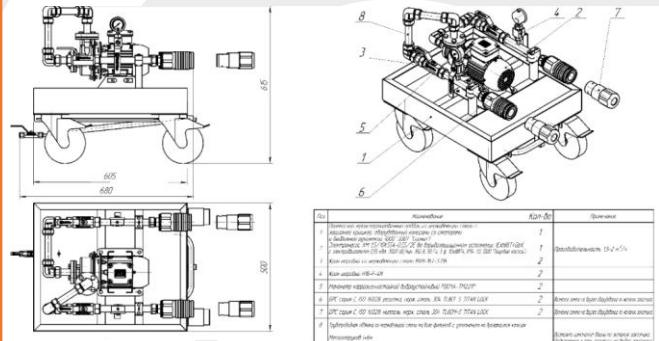

1. Высота для транспортно-бункерной крановки высота с транспортного края составляет 650 мм.
2. В состав установки входит конфигурируемый электрический шарф, в котором высокая прутья до формализации испытаний.
3. В состав установки входит сплошной погонный отсек.

3 в состав установлены вспомогательные специальные программы для нейтрализации атактков вирусного в системе